

特性与应用

测控精度高、抗干扰性能强
体积小、重量轻、耗电省
良好的稳定性和重复性





PYG500/PYG500H/PYG500S 智能数字压力仪表，全面板操作，PT系列压力传感器配套使用，适用于化纤、塑料机械、液压、压铸、中央空调系统、楼宇自控、恒压供水、空压机等各种化工设备的压力测量与控制。

技术参数

显示器	双层四位高亮度LED数码显示
量 程	-1999-9999（小数点可变）
供电电源	85~265VAC, 24Vdc
输入信号	1.5mV/V, 2mV/V, 2.5mV/V, 3.33mV/V, 4-20mA, 0-10V
输出信号	4-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V, 压力上下限可编程继电器报警输出, RS232, RS485串行通讯
重复性	±0.2%FS
开孔尺寸	92×46, 46×92, 92×92

开孔尺寸图

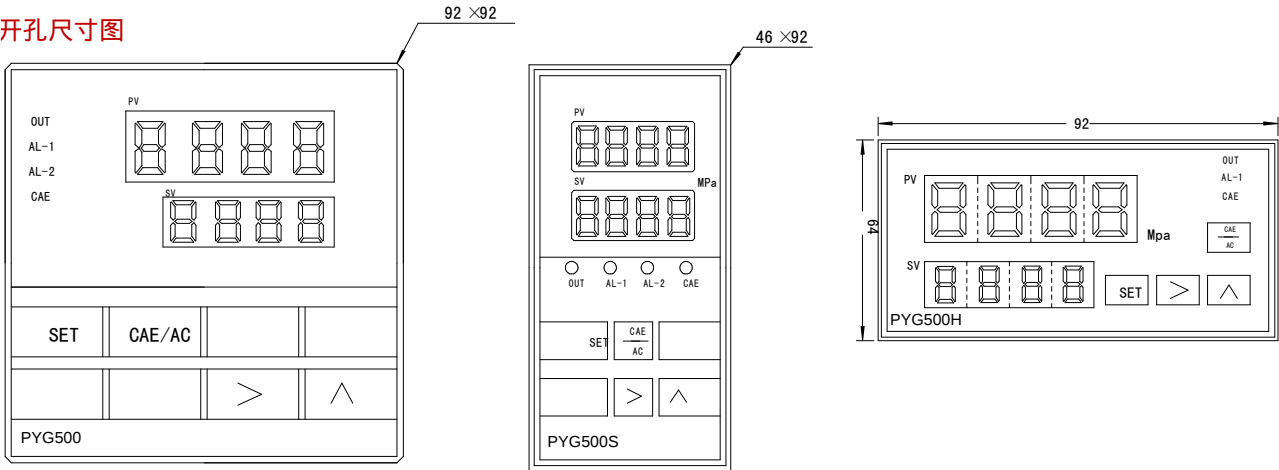

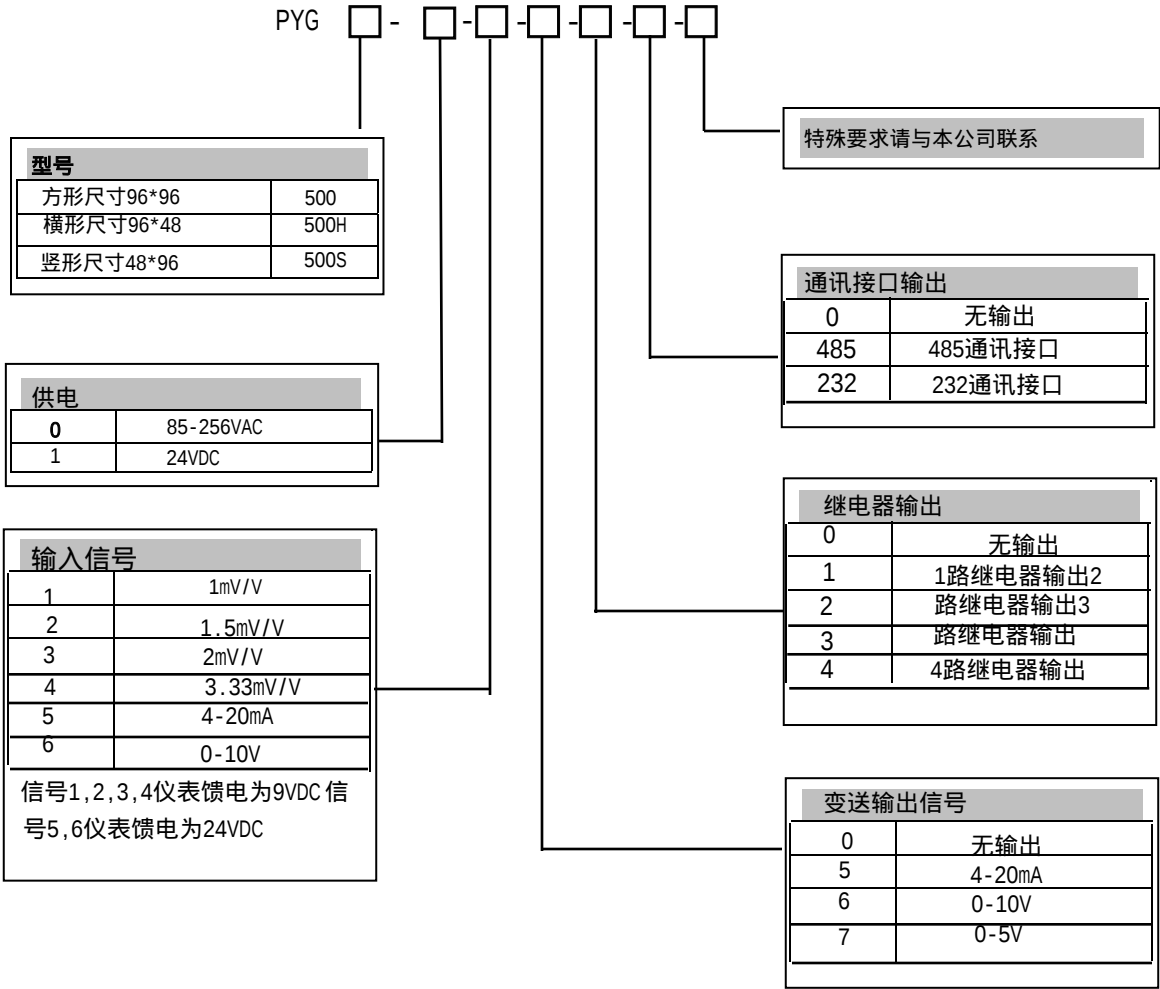

电气连接图

