

产品一览

- M12*1mm
- 5mm,非齐平安装
- DC3线
- 直接出线
- -25 ... 85 °C
- IP 67



技术数据

基本参数

安装类型	非齐平
额定感应距离Sn	5mm
迟滞	<15%Sr
输出指示灯	LED红色


电气参数

电源电压范围 +V	10 ... 30 VDC
开关频率	1000Hz
空载电流	<10mA
输出电路	NPN常开(N0)
负载电流	200mA
压降 V	< 2,5 VDC
残余纹	< 10 % Vs
短路保护	是
反极性保护	是, Vs到 GND

机械参数

类型	圆柱型螺纹
感应面材质	特氟龙
外壳材质	铜镀镍
尺寸	12mm
外壳长度	Ø 12 x 48 mm
连接器类型	电缆, 2.00 m, PVC
环境温度	-25...85°C
防护等级	IP67

尺寸图

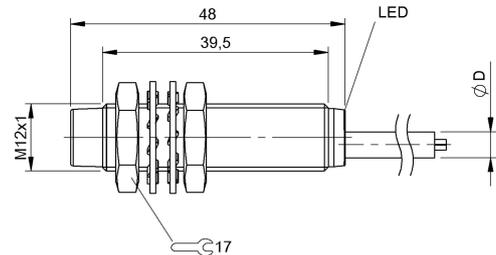

接线图

